
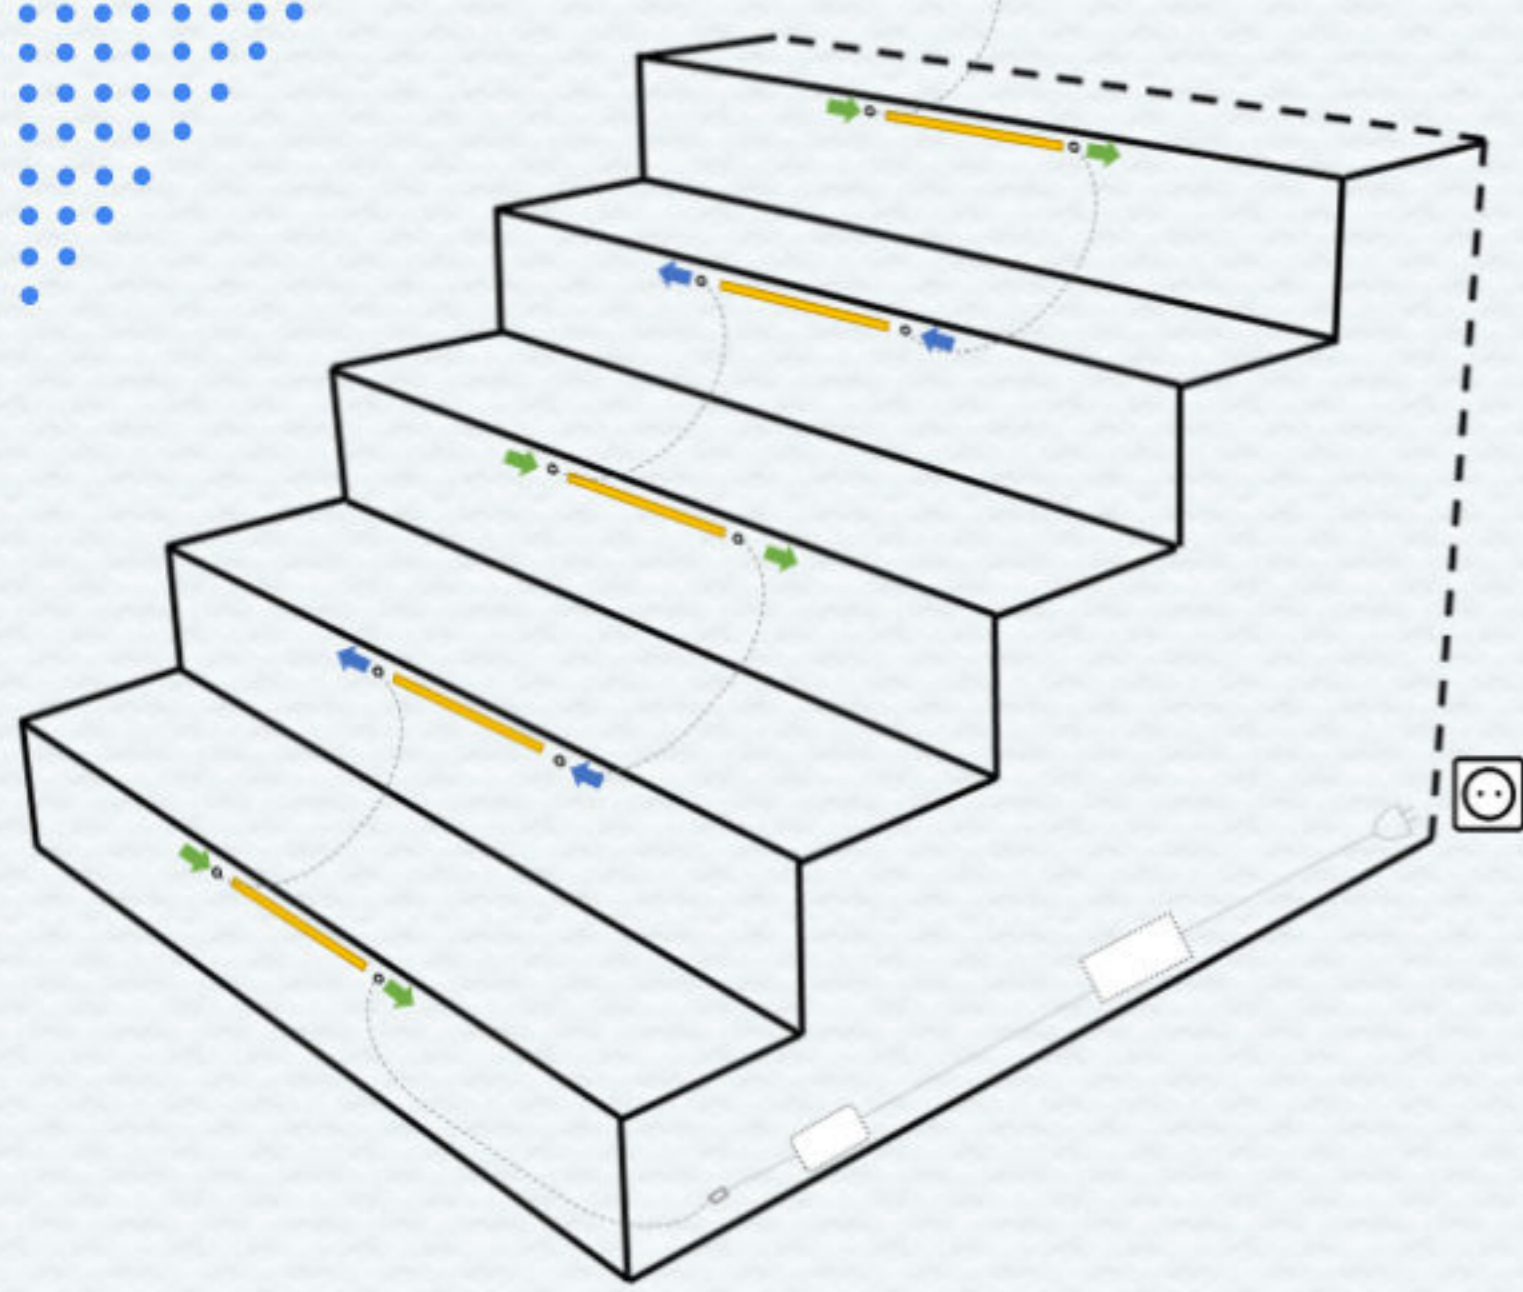


TRAPVERLICHTING sensorset

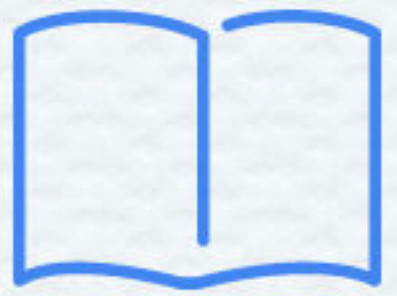

Benodigheden


- Boormachine
- Schroevendraaier

! Pak eerst alles uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn
! Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis

1

Stap 1

- Bepaal de positie van de bewegingssensor voor de onderste traptrede. De sensor is geschikt voor zowel opbouw als inbouw (zie handleiding bij de sensor).
- Bij opbouw: Boor een gaatje van 10 mm (ter grootte van het stekkertje). Voorbeelden van geschikte locaties ziet u in figuur 1.
- De stekkertjes van de bewegingssensors zijn gemerkt met kleuren:
 - Onderaan de trap : stekkers **rood** en **geel**
 - Bovenaan de trap : stekkers **blauw** en **groen**

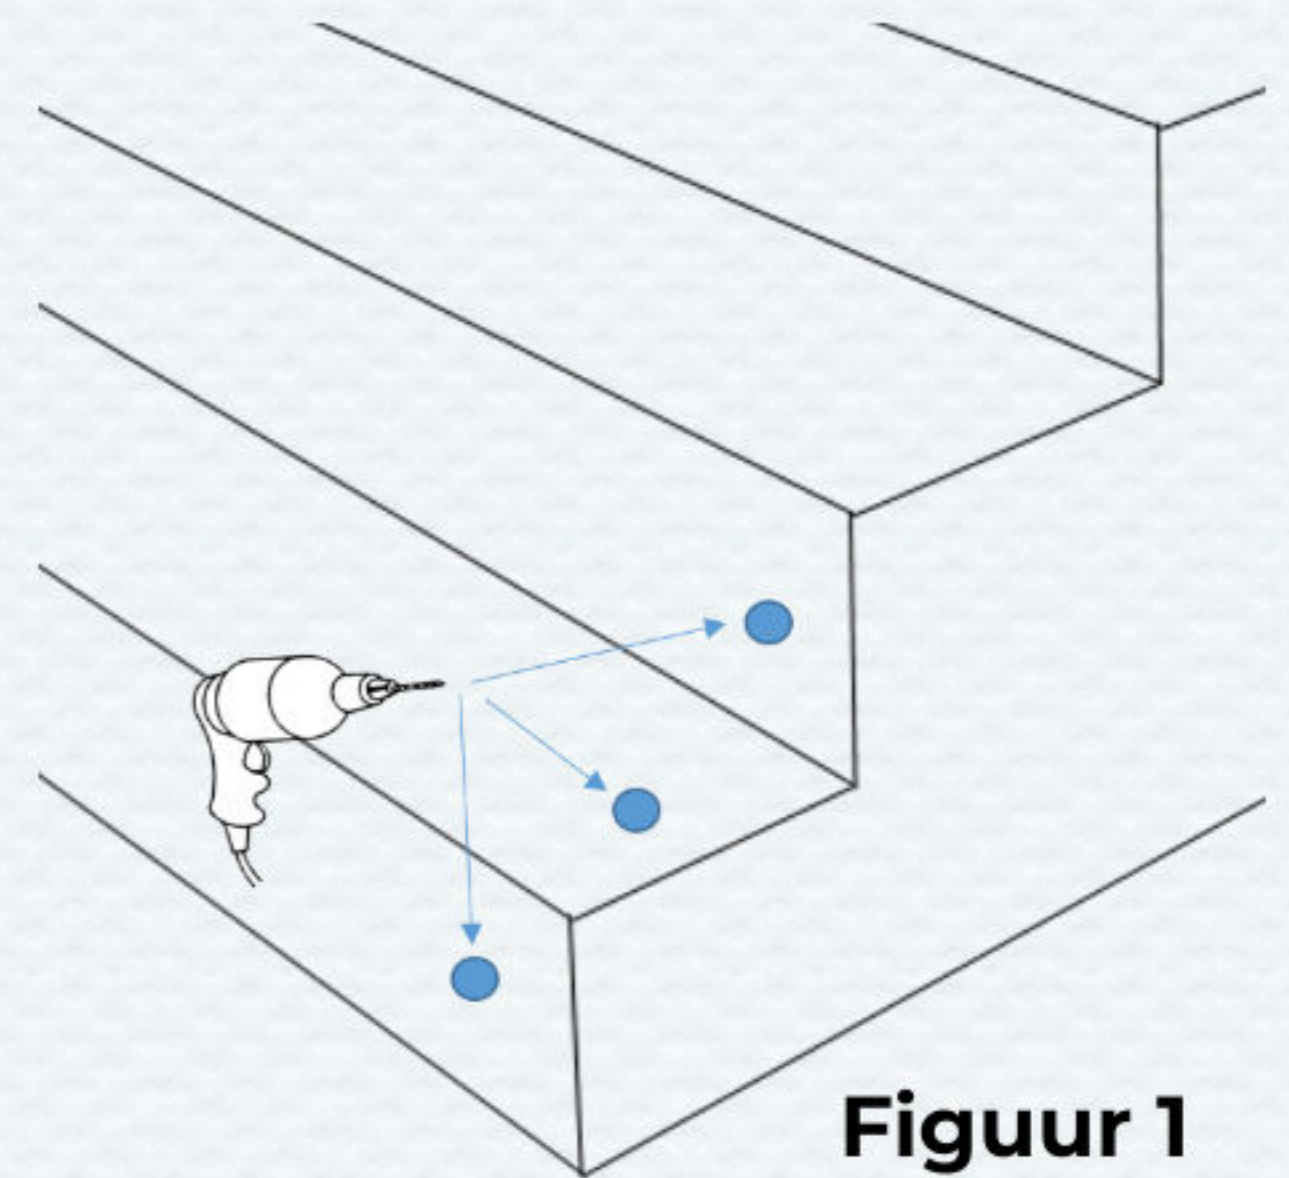

Figuur 1

2


Stap 2

Steek het stekkertje van de sensor door het gaatje naar achter. Herhaal stap 1 en 2 voor de bewegingssensor aan de bovenste traptrede. De bewegingssensors bevestigt u met de meegeleverde schroefjes.

3


Stap 3

Zorg dat de hoofdaansluitkabel op de juiste manier achter de trap ligt. De hoofdaansluitkabel heeft aan weerszijden 3 stekkertjes: de stekkertjes met label 'AD IN' is voor onderaan de trap (figuur 2), de stekkertjes met label 'LED OUT' is voor bovenaan de trap (figuur 3).

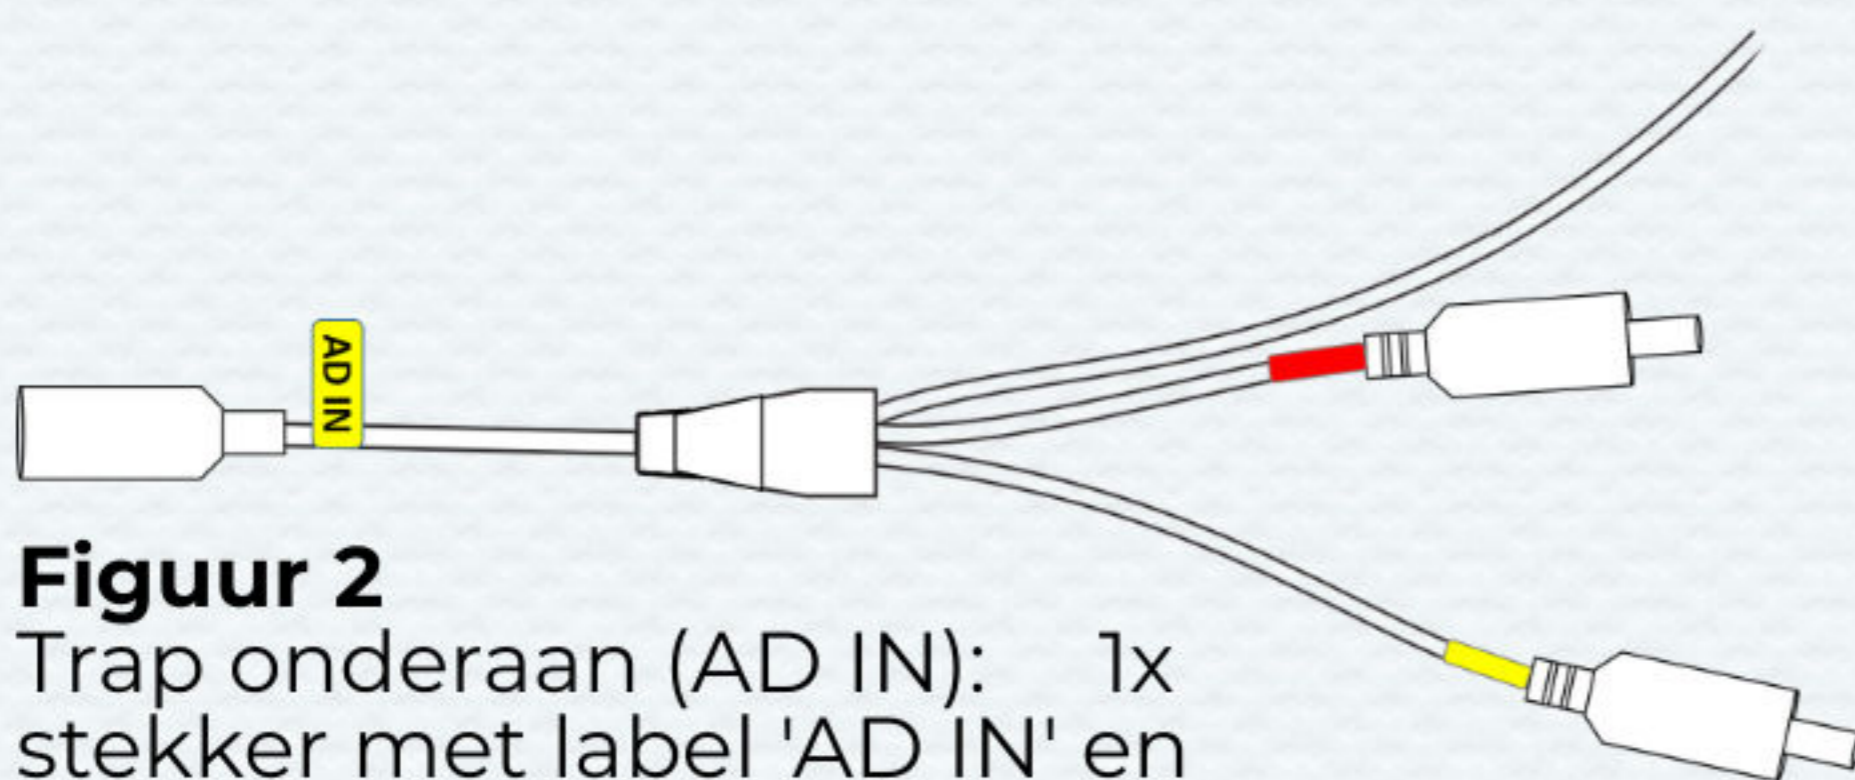

Figuur 2

Trap onderaan (AD IN): 1x stekker met label 'AD IN' en 2x stekkers met de kleuren rood en geel.

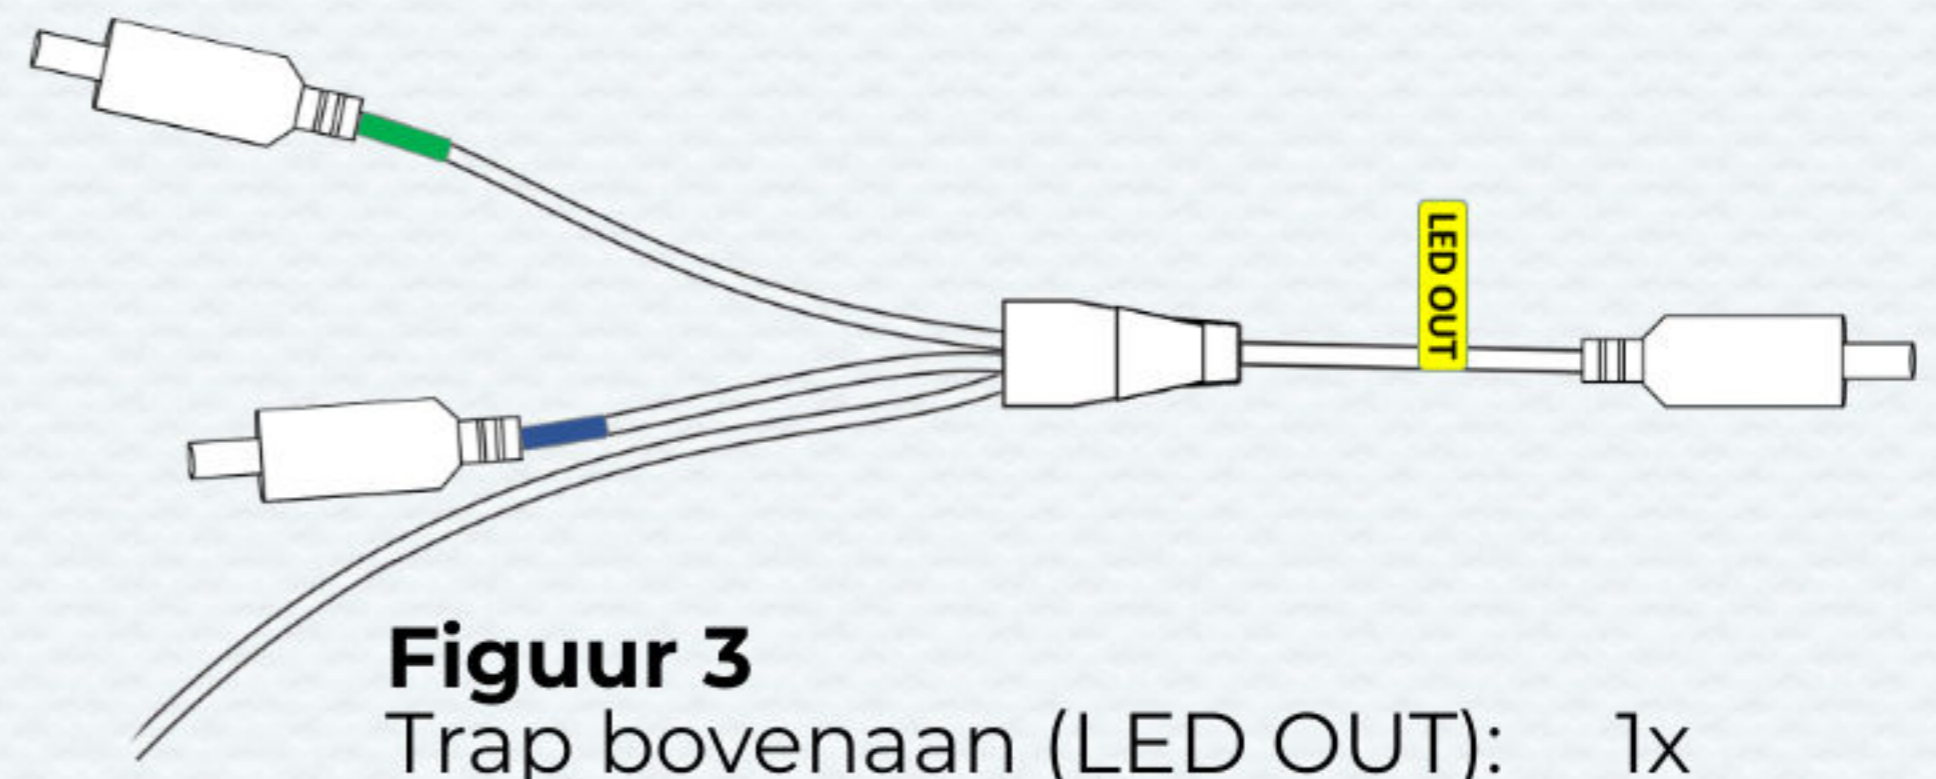


Figuur 3

Trap bovenaan (LED OUT): 1x stekker met label 'LED OUT' en 2x stekkers met de kleuren blauw en groen.




LedKoning

- 4** **Stap 4:** Onderaan trap (figuur 4)
Koppel het rode stekkertje van de aansluitkabel aan het rode stekkertje van de bewegingssensor. Verbind vervolgens de 2 gele stekkertjes met elkaar.

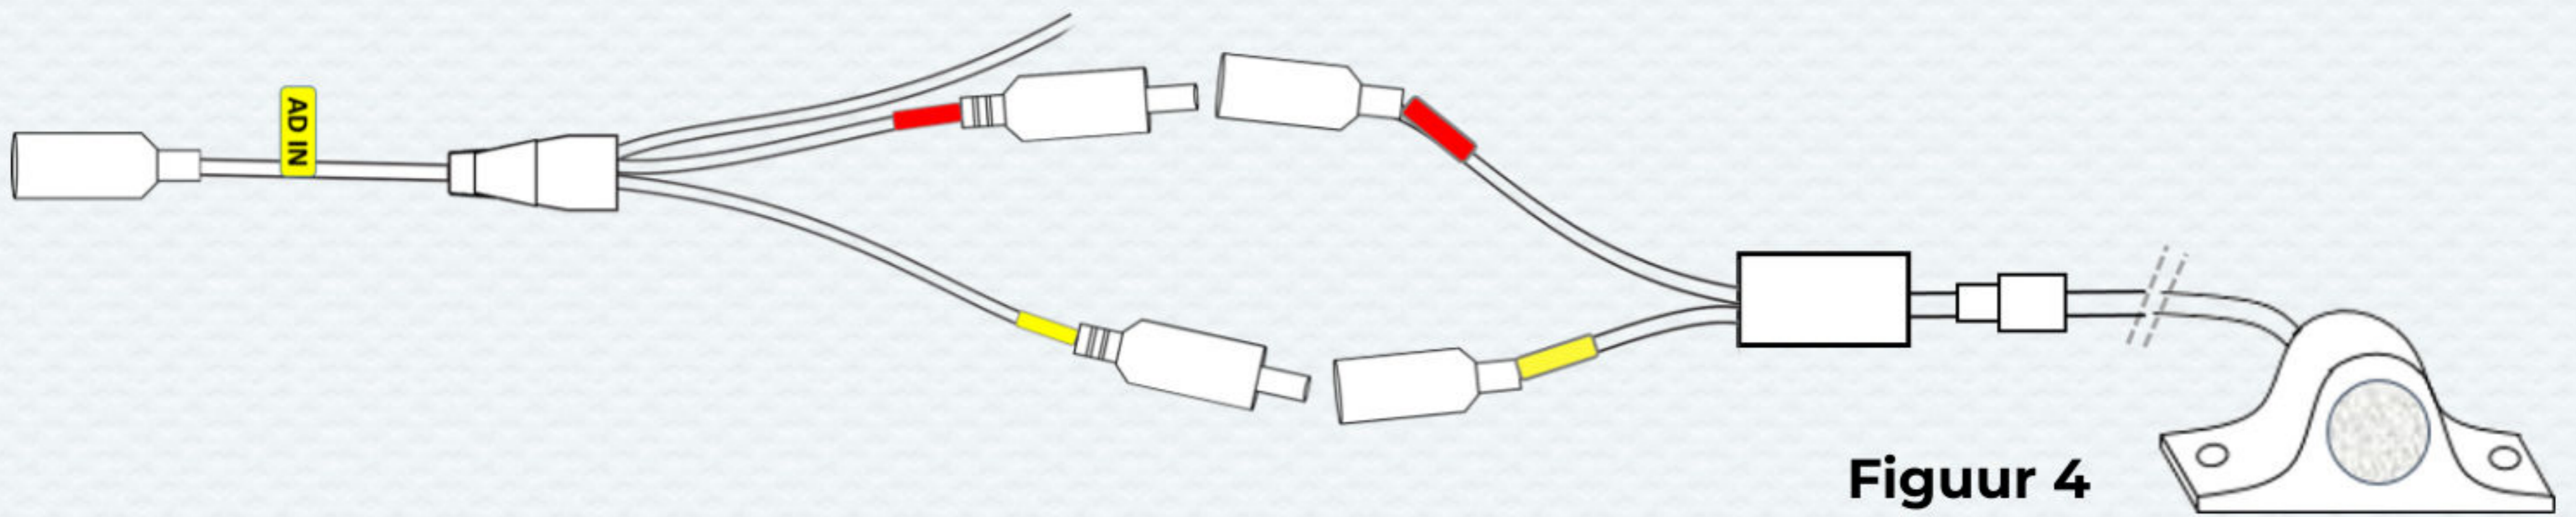

- 5** **Stap 5:** Bovenaan trap (figuur 5)
Koppel het blauwe stekkertje van de aansluitkabel aan het blauwe stekkertje van de bewegingssensor. Verbind vervolgens de 2 groene stekkertjes met elkaar.

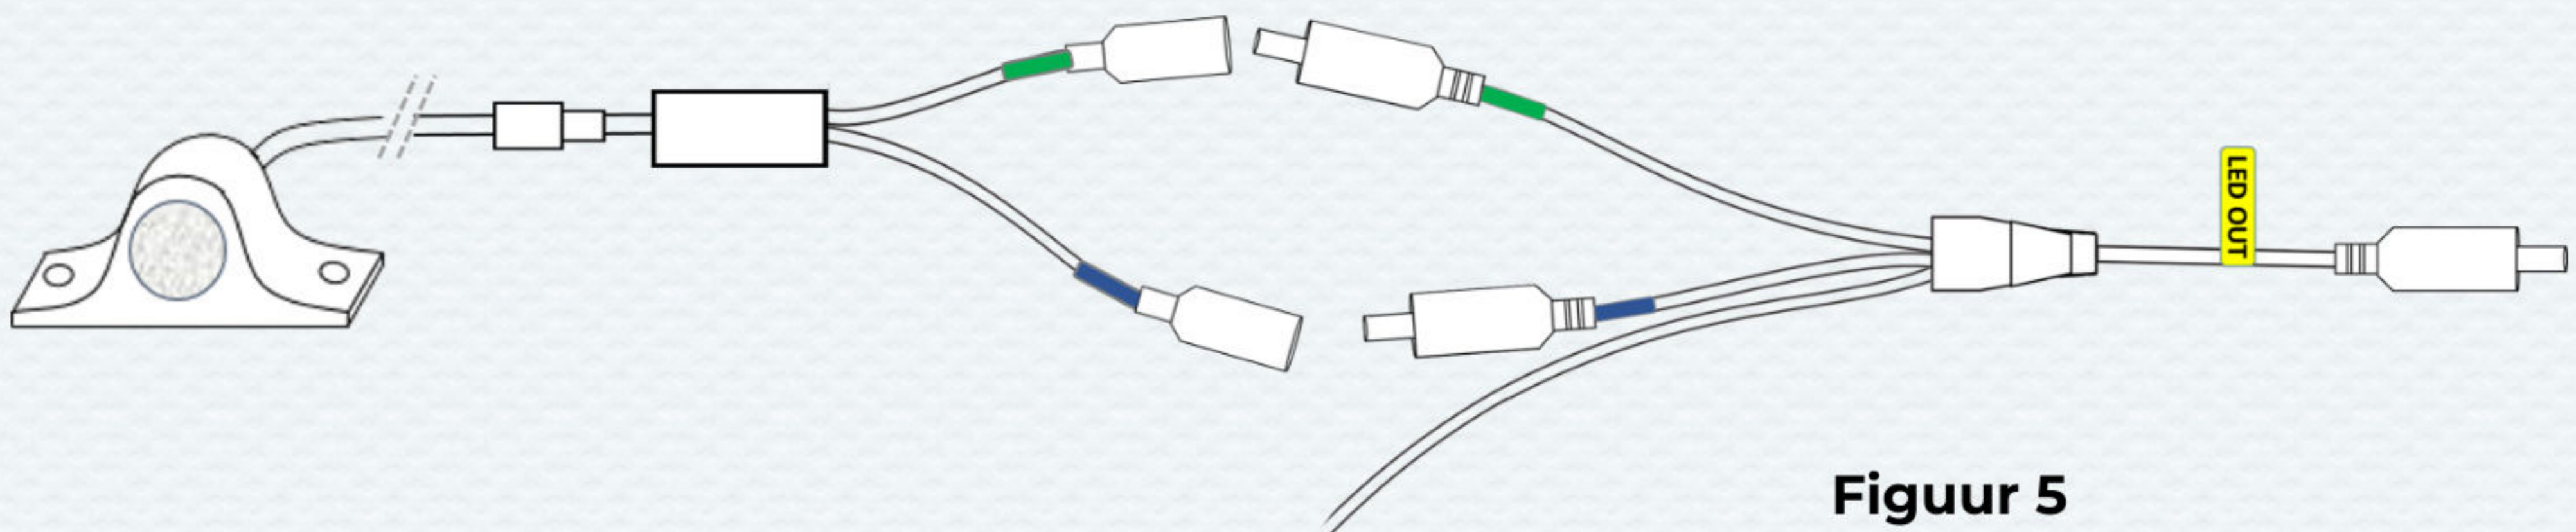

- 6** **Stap 6** (figuur 6)
Bovenaan de trap sluit u de stekker 'LED OUT' van de hoofdaansluitkabel aan op de kabels van de ledstrips. Als laatste sluit u onderaan de trap de stekker 'AD IN' aan op de adapter.

