



LedKoning

WARM WIT BASIC LED STRIP

60
LEDS P/M



Warm Wit






SPECIFICATIES


Dimbaar	Ja		
3M plakstrip over gehele lengte	Ja		
Garantie	2 jaar		
Op maat te knippen	12V: elke 5cm	24V: elke 10 cm	
Aantal LED's p/m	60		
Type LED	3528 SMD		
Merk LED	Epistar		
Stralingshoek	120 graden		
Kleur	Warm Wit		
Kleurtemperatuur (Kelvin)	2700K		
CRI	± 80		
Lichtsterkte (lumen) p/m	347 lm		
Aantal branduren	50.000		
Voltage (DC)	12V of 24V		
Watt - vermogen p/m	4,3W		
Bescherming	IP20, IP65 of IP67		
Materiaal waterdichte bescherming (IP65/IP67)	Siliconen		
Achtergrond kleur strip (PCB)	Wit		
Plakstrip	IP20: 3M 300LSE	IP65: 3M VHB	IP67: 3M VHB
Breedte led strip	IP20: 8mm	IP65: 10mm	IP67: 10mm
Dikte led strip	IP20: 3mm	IP65: 6mm	IP67: 6mm
Aansluiting begin	5.5x2.1 DC stekker type vrouw 2-pins stekker type vrouw+man		
Aansluiting einde	2-pins stekker type vrouw		

TECHNISCHE TEKENINGEN


IP20 12V

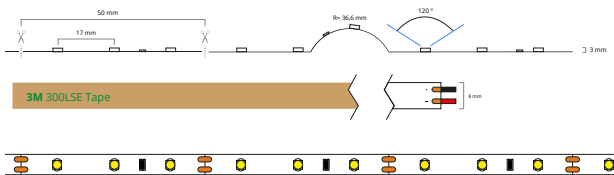


IP65/67 12V

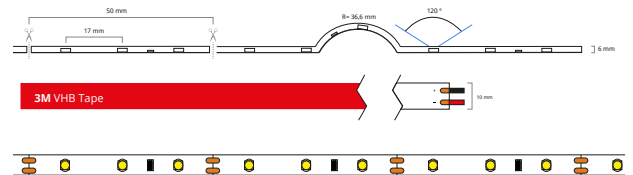

IP20 24V

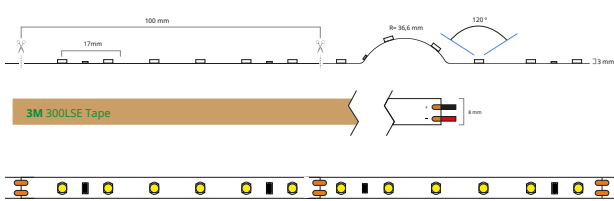

IP65/67 24V

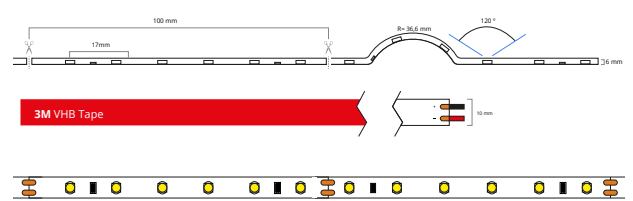

IP20



IP65




IP67





1M WARM WIT BASIC - 60 LEDS P/M

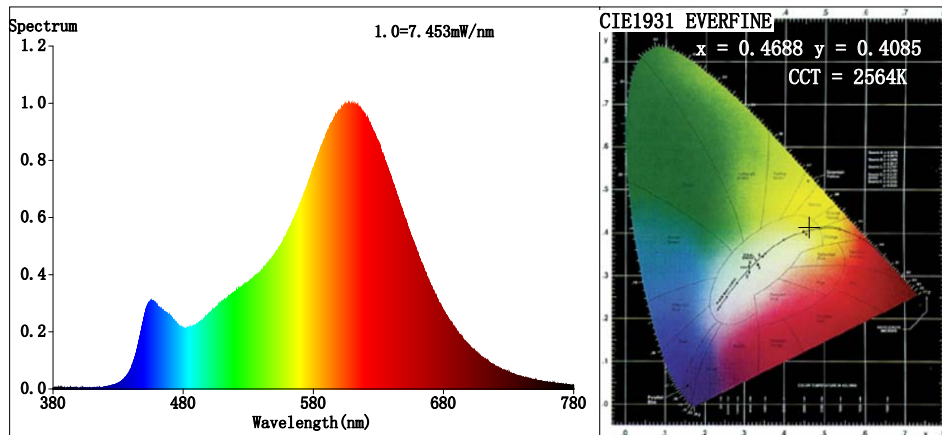

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4688$ $y=0.4085$ / $u'=0.2692$ $v'=0.5279$
 CCT=2564K (Duv=-0.0014) Dominant WL:Ld =585.4nm Purity=63.4%
 Ratio:R=26.7% G=70.7% B=2.6% Peak WL:Lp=607.6nm FWHM=103.2nm
 Render Index:Ra=82.4 CRI=78.8 AvgR=78.5
 R1 =83 R2 =96 R3 =89 R4 =79 R5 =84 R6 =96 R7 =78
 R8 =55 R9 =8 R10=91 R11=80 R12=83 R13=86 R14=95 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 347.0 lm Eff. : 81.23 lm/W Fe = 989.9 mW

Electrical parameters:

V = 11.999 V I = 0.3560 A P = 4.272 W PF = 1.000
 LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 5000 ms Ip = 47343 (72%)

