



LedKoning

HELDER WIT PRO LED STRIP

420
LEDS P/M



Helder Wit





SPECIFICATIES

Dimbaar	Ja
3M plakstrip over gehele lengte	Ja
Garantie	2 jaar
Op maat te knippen	Elke 2,5 cm
Aantal LED's p/m	420
Type LED	2110 SMD
Merk LED	Epistar
Stralingshoek	120 graden
Kleur	Helder Wit
Kleurtemperatuur (Kelvin)	4000K
CRI	95.7
Lichtsterkte (lumen) p/m	1906 lm
Aantal branduren	50.000
Voltage (DC)	24V
Watt - vermogen p/m	24.2W
Bescherming	IP20, IP65 of IP67
Materiaal waterdichte bescherming (IP65/IP67)	Siliconen
Achtergrond kleur strip (PCB)	Wit
Plakstrip	IP20: 3M 300LSE IP65: 3M VHB IP67: 3M VHB
Breedte led strip	IP20: 10mm IP65: 12mm IP67: 12mm
Dikte led strip	IP20: 3mm IP65: 5mm IP67: 5mm
Aansluiting begin	5.5x2.1 DC stekker type vrouw
Aansluiting einde	5.5x2.1 DC stekker type man

TECHNISCHE TEKENINGEN

IP20



IP65/67



IP20



IP65




IP67





1M Pro - 420 LEDS P/M

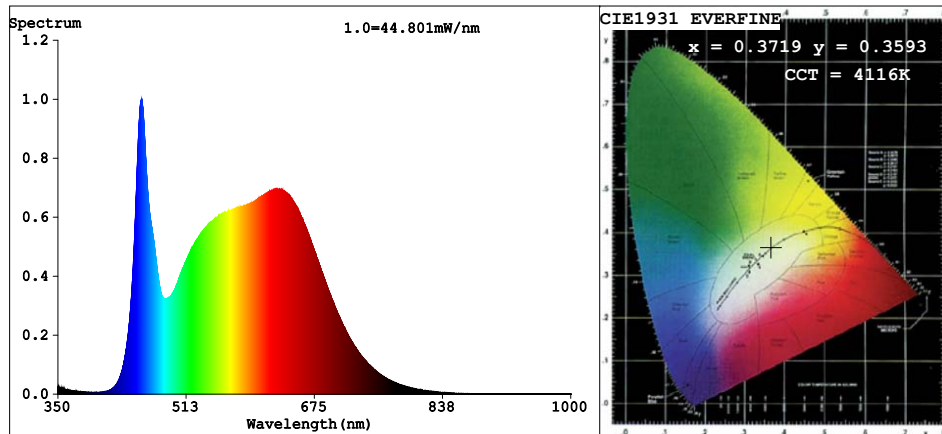

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3719$ $y=0.3593$ $u'=0.2265$ $v'=0.4924$
 CCT=4116K (Duv=-0.0058) Dominant WL:Ld =583.0nm Purity=19.4%
 Ratio:R=20.2% G=75.0% B=4.8% Peak WL:Lp=456.3nm FWHM=25.9nm
 Render Index:Ra=95.7 CRI=94.1

R1 =97 R2 =98 R3 =97 R4 =94 R5 =95 R6 =94 R7 =95
 R8 =95 R9 =93 R10=97 R11=93 R12=70 R13=99 R14=98 R15=97

Photo Parameters:

Flux = 1906 lm Eff. : 78.68 lm/W Fe = 7.170 W

Electrical parameters:

V = 23.998 V I = 1.010 A P = 24.23 W PF = 1.000
 LEVEL:OUT WHITE:OUT

